

DAL'ALU®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous
L'ALU.



AVANCÉE DE TOIT

Aluminium Bas Carbone

- ✓ ALUMINIUM BAS CARBONE pour une Empreinte carbone réduite
- ✓ UNE FAÇON HARMONIEUSE ET DURABLE, de protéger votre maison
- ✓ UNE SOLUTION COMPLÈTE QUI S'ADAPTE À TOUS LES TYPES D'ARCHITECTURES

GOUTTIÈRE INOA

SOUS-FACE ALU

TUYAU DE DESCENTE

BANDEAU ALU



*Selon conditions générales de la garantie.


dalalu.fr



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

AVANCÉE DE TOIT

Aluminium Bas Carbone




La solution **Avancée de toit TOUT ALU** est proposée en **ALUMINIUM Bas Carbone**, recyclé et recyclable à vie.

Esthétique et durable, le concept **Avancée de toit TOUT ALU** de **DAL'ALU** réinvente les bords de toit des constructions.

Ce système composé de la **gouttière INOA**, de **bandeaux** et **sous-face** est unique par sa technique et son design.

Il habille et protège durablement vos bords de toiture et s'adapte à tous types d'architectures, tout en réduisant durablement l'empreinte carbone.

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

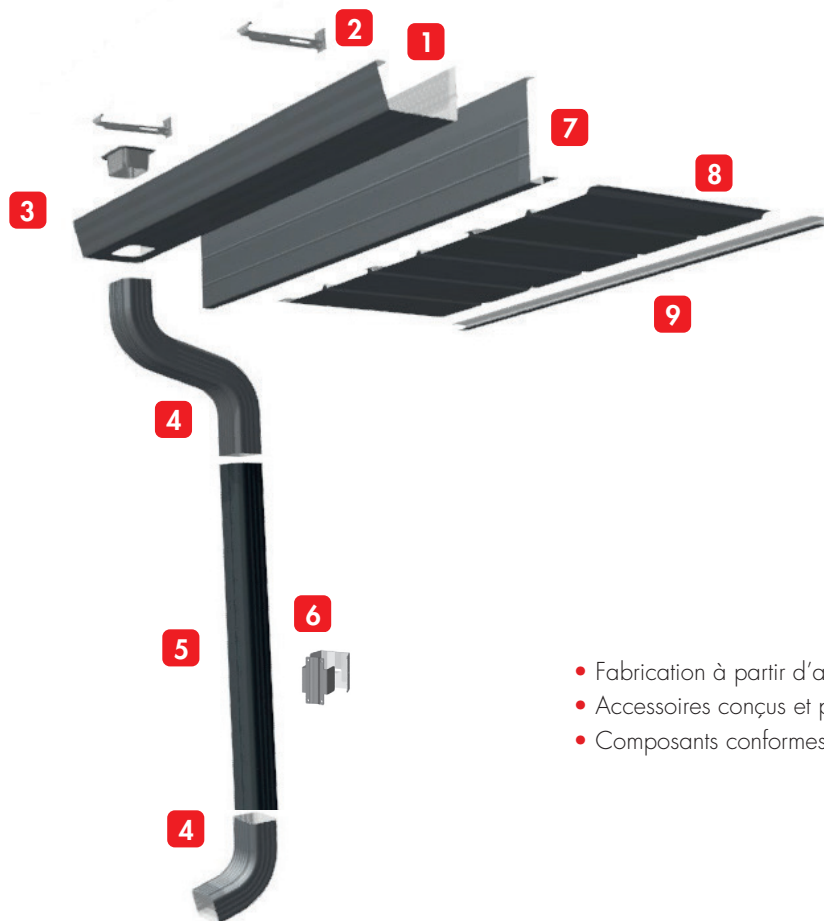

- 1 Profil de gouttière
- 2 Crochet écarteur
- 3 Naissance
- 4 Coude de descente
- 5 Tuyau de descente
- 6 Fixation de descente
- 7 Bandeau / Pliage
- 8 Sous-face
- 9 Coulisse

- Fabrication à partir d'alliage de haute technicité – série 3000
- Accessoires conçus et produits en France
- Composants conformes : NF EN 573-3 - NF EN 1396

■ TABLEAUX DESCRIPTIFS

Modèle	Épaisseur	Section cm ²	Développé mm	Tuyau Carré 80x80	Tuyau Rectangulaire 60x80 Nervuré		
INOA	6/10 ^e	79 cm ²	280 mm	✓✓✓	✓✓		
SOUS-FACES	Épaisseur	Largeur lames	Largeur utile	Longueur Standard	Masse	Surface ventilée	
SF77	6/10 ^e	77 mm	280 mm	3m	2,1 kg/m ²	174 cm ² /m ²	
SF129		129 mm	290 mm				
BANDEAUX	Épaisseur	Largeur x hauteur x longueur					
	8/10 ^e	Sur mesure					

■ NUANCIER AVANCÉE de TOIT BAS CARBONE

- RAL 9007 • Gris Aluminium
- RAL 9016 • Blanc Pur
- RAL 2900 • Gris sablé
- RAL 1015 • Ivoire Clair

■ AVANTAGES ALUMINIUM BAS CARBONE

- ✓ **PRÉCONISATION ENTRETIEN :**
un simple rinçage à l'eau claire 2 fois par an.
- ✓ Empreinte CO2 réduite
- ✓ 100% recyclable
- ✓ Esthétique
- ✓ Résistance aux intempéries
- ✓ Inoxydable, pérenne



Fabriqué en France

TFG ALU
74 Bis Rue de Dampierre
78460 CHEVREUSE
06 33 55 46 28 / contact@tfgalu.fr